



Этикетка



Диоды выпрямительные типов Д7А—Д7Ж
Соответствуют техническим условиям
З 215 108 ТУ 1

Схема расположения выводов

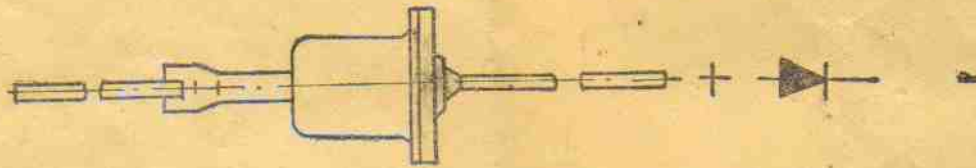

Масса—2 г.

Драгметаллы не содержит

1. Электрические параметры при $t_{amb} = +20 \pm 5^\circ \text{C}$

| Типы диодов | Обратное напряжение (ампл. знач.) U_{RM} , В | Средний обратный ток I_R (ав) МКА при $U_{RM} \text{ max}$ В | Среднее прямое падение напряжения U_F (ав) В при $I_a=300$ мА |
|-------------|--|--|---|
| Д7А | 50 | 100 | 0,5 |
| Д7Б | 100 | 100 | 0,5 |
| Д7В | 150 | 100 | 0,5 |
| Д7Г | 200 | 100 | 0,5 |
| Д7Д | 300 | 100 | 0,5 |
| Д7Е | 350 | 100 | 0,5 |
| Д7Ж | 400 | 100 | 0,5 |

Место для
штампа ОТК



Место для штампа
представителя заказчика