

Тумблеры ПТ2-10В (типноминерал)


Этикетка

Тумблеры предназначаются

для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов

Климатическое исполнение: В

Электрическая схема

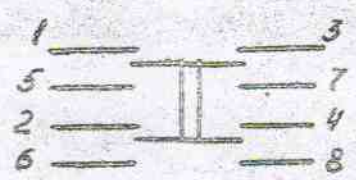

Основные электрические параметры

Наименование параметра единица измерения	Норма
Сопротивление эл. контакта, Ом	0,02
Эл. прочность изоляции, В	1500
Эл. сопротивление изоляции, МОм	1000

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Напряжение, В ~	не менее 3 не более ~380-30
Ток, А ~	не менее 0,01 не более 16
Мощность коммут., Вт.	не менее 256 не более ~1300-450


Содержание драгоценных металлов в одном изделии: Ср 999 2,6402

Сведения о приёмке

Тумблеры соответствуют техни-
ческим условиям: УСО.350.054ТУ

Итого

Итого представите

ОТК 

ля заказчика

