



### Этикетка



Диоды типов 2Д220А, 2Д220Б, 2Д220В,  
2Д220Г, 2Д220Д, 2Д220Е, 2Д220Ж, 2Д220И  
соответствуют ГОСТ В 22468-77 и  
частным техническим условиям  
ОАО. 339.076 ТУ.

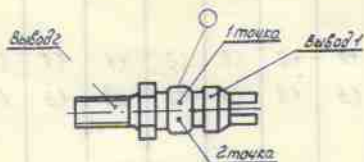

Масса не более 3 г

Содержание драгметаллов в одном приборе

родий 3,8520 мг.

серебро 2,5369 мг.

золото 0,0040 мг.

**Основные электрические параметры**  
при  $t_{окр} = +25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	буквен- ное обозна- чение	Норма (не более)							
		2Д2201А	2Д2205	2Д2208	2Д220Г	2Д220Д	2Д220Е	2Д220Ж	2Д220И
Постоянное обратное напряжение, В	Uобр	400	600	800	1000	400	600	800	1000
Постоянное прямое напряжение, В	Uпр								
при $I_{пр} = 1\text{А}$		1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
при $I_{пр} = 3\text{А}$		1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Постоянный обратный ток, мкА	Iобр								
при $U_{обр} = U_{обр\max}$		45	45	45	45	45	45	45	45
Время восстановления обратного сопро- тивления, мкс	tвос								
В режиме переключения с прямого тока 1А на обратное напряжение 5В; отсчетный уровень об- ратного тока 0,5А		0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1

Место для штампа  
ОТК

**ОТК 1**

Место для штампа  
представителя заказчика

