**Сборки выпрямительные КДС111А, КДС111Б, КДС111В**

# Этикетка

Кремниевые диффузионные выпрямительные сборки КДС111А, КДС111Б, КДС111В, состоящие из двух выпрямительных диодов, в пластмассовом корпусе предназначены для работы в схемах выпрямления синусоидального напряжения на частотах до 20 кГц.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1.

Дата изготовления _____

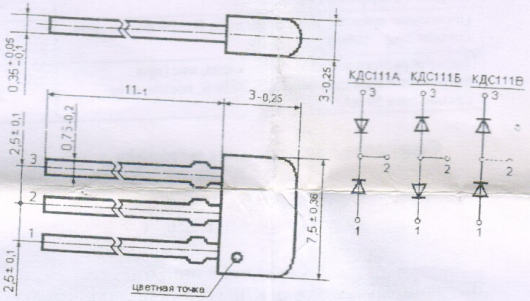


**Маркировка:**

КДС111А - красная точка,
КДС 111Б - зелёная точки;
КДС 111В - желтая точка;

Масса не более 0,3 г.

**Основные электрические параметры** при $\theta$окр=(25 ± 10)°С

| Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения) | Норма не более |
|---|---|
| | КДС111А, КДС111Б, КДС111В |
| Постоянный обратный ток диода, мкА (при постоянном обратном напряжении 300В ) | 3 |
| Постоянное прямое напряжение диода, В (при постоянном прямом токе 100мА ) | 1,2 |
| Время обратного восстановления диода, мкс (при импульсном обратном напряжении 20 В, постоянном прямом токе 50 мА) | 5 |

**Содержание драгоценных металлов в одном диоде:**

золото $0{,}0652 \cdot 10^{-3}$ г.,
серебро $0{,}90346 \cdot 10^{-3}$ г.

**Сведения о приемке:**

Выпрямительные сборки КДС111А, КДС111Б, КДС111В соответствуют техническим условиям ТТ3.362.145 ТУ.

СКК 5П