

переключатели волевые


пгз - 11-6164 В

(типономиннал)

Этикетка

Переключатели предназначаются для коммутации цепей постоянного и переменного тока.

Климатическое исполнение: Б  
электрическая схема:

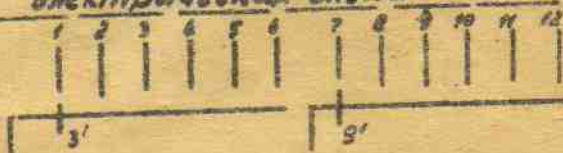

Основные электрические параметры:

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Сопротивление за контакта, Ом, не более	0,05
За прочность изоляции, В, не менее	550
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: СР999 - 0,7652

Золото - палладий

Содержание цветных металлов в одном изделии:

Переключатель	Бронза, г	Латунь, г
1-полюсный	10,8	2,5
2х-полюсный	11,1	2,6
3х-полюсный	11,4	2,7
4х-полюсный	11,7	2,9

Сведения о приемке:

Переключатели соответствуют техническим условиям:

ОУО.360.060 ТУ

Приняты по извещению № 17 от 09.09

Штамп

Штамп поставителя

отк

бителя заказчика

Перепроверка произведена

Приняты по извещению (дата)